

## H 2456 E ACTIVE

### Herd

im modernen Design mit PerfectClean zur Kombination mit Elektrokochfeldern.



- 7-Segment-Display mit Versenkknebel – EasyControl
- Besonders leichte Reinigung – PerfectClean-Ausstattung
- Viel Platz und Flexibilität – 76 l Garraumvolumen auf 5 Ebenen
- Schützt vor Verbrennungen – Kühle Front
- Immer pünktlich dank perfektem Zeitmanagement – Zeitfunktionen

A<sup>+</sup>

<b>Bauform und Design</b>	
Einbau-Herd	•
Gerätefarbe	Obsidianschw.EL
Versenkbare Knebel	•
<b>Genussvorteile</b>	
Schnellaufheizen	•
<b>Betriebsarten</b>	
Auftauen	•
Eco-Heißluft	•
Grillbetriebsarten	•
Grill	•
Heißluft Plus	•
Intensivbacken	•
Ober-/Unterhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
<b>Bedienkomfort</b>	
Display	EasyControl
Tageszeitanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Individuelle Einstellungen	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Restwärmenutzung	•
<b>Pflegekomfort</b>	
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•
CleanGlass Tür	•
<b>Sicherheit</b>	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
<b>Kochfeldsteuerung</b>	
Kombination mit Elektrokochfeld	•
<b>Technische Daten</b>	
Garraumvolumen in l	76
Anzahl der Einschubebenen	5
Anzahl der Einschubebenen Garraum 1	5
Anzahl der Einschubebenen Garraum 2	5
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Garraumbeleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturen in °C	30–280
Temperaturen min. in °C	30
Temperaturen max. in °C	280
Nischenbreite min. in mm	560

## H 2456 E ACTIVE

### Herd

im modernen Design mit PerfectClean zur Kombination mit Elektrokochfeldern.




Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	600
Nischenhöhe max. in mm	600
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	596
Gerätetiefe in mm	568
Gewicht in kg	42,0
Gesamtanschlusswert in kW	11,30
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	3
Leuchtmittel tauschen	Kunde
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar)	1

KM 6013

Herdgesteuertes Elektrokochfeld

mit 1 Koch-/Bräterzone und 1 Vario-Kochzone für flexibelste Nutzungen.

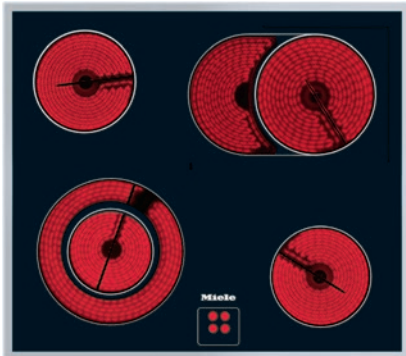

- Ansprechendes Design – 574 mm breit mit umlaufendem Rahmen
- Besonders flexibel – 4 Kochzonen inkl. 1 Bräter- und 1 Vario-Zone
- Sicher – Restwärmeanzeige für jede Kochzone


EAN: 4002514232201 / Materialnummer: 06910460 / Alte Materialnummer: 26601350D

<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Gutschein für eine GGRP Gourmet-Grillplatte	Anschlusskabel, Glasschaber
<b>Beheizungsart</b>	
Beheizungsart	Elektro
<b>Bauform</b>	
Kombiniert mit Herd	•
<b>Design</b>	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen	•
Bedruckungsdesign	Dekor basaltgrau
Aufliegender Einbau	•
<b>Kochzonenausstattung</b>	
Anzahl der Kochzonen	4
<b>1. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	vorne links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 120 / Ø 210
Max. Leistung in W	750/2200
<b>2. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	hinten links
Art	Einkreis-Kochzone
Größe in mm	Ø 145
Max. Leistung in W	1200
<b>3. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	hinten rechts
Art	Koch-/Bräterzone
Größe in mm	Ø 170 / 170x265
Max. Leistung in W	1500/2400
<b>4. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	vorne rechts
Art	Einkreis-Kochzone
Größe in mm	Ø 145
Max. Leistung in W	1200
<b>Bedienkomfort</b>	
Kochzonenerweiterung	•
Displayfarbe	Rot
Bedienung über Knebel	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Restwärmenutzung	•
<b>Pflegekomfort</b>	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
<b>Sicherheit</b>	
Restwärmeanzeige	•
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen (H x B x T) in mm	41 x 574 x 504
Abmessungen in mm (Breite)	574
Abmessungen in mm (Höhe)	41
Abmessungen in mm (Tiefe)	504

KM 6013

Herdgesteuertes Elektrokochfeld

mit 1 Koch-/Bräterzone und 1 Vario-Kochzone für flexibelste Nutzungen.

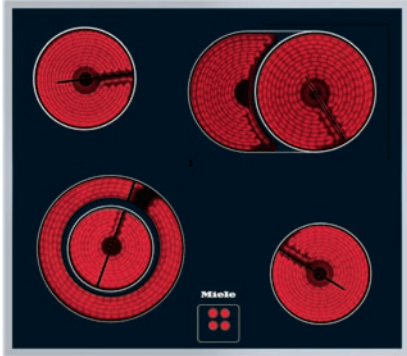

EAN: 4002514232201 / Materialnummer: 06910460 / Alte Materialnummer: 26601350D

Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	560
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	490
Gewicht in kg	8
Gesamtanschlusswert in kW	7,00-7,60
Spannung in V	230-240
Frequenz in Hz	50-60
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Glasschaber	•
Anschlusskabel	Ja