

KFN 4795 CD

Stand-Kühl-Gefrierkombination

mit DailyFresh, NoFrost, DynaCool und einem Plus an Komfort.



- Geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit – DailyFresh
- Keine Vereisung des Gefrierortes – nie mehr abtauen dank NoFrost
- Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum – DynaCool
- Optimale Kühlung dank zwei getrennter Luftkreisläufe – DuplexCool
- Gedämpftes Schließen der Tür durch SoftClose



EAN: 4002516701118 / Materialnummer: 12335890 / Alte Materialnummer: 38479537EU1

Gerätekategorie	
Kühl-Gefrierkombination	•
Bauform	
Standgerät	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Design	
Gehäusefarbe	silber
Frontfarbe	Blackboard edition
Beleuchtung Kühlzone	LED
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Frischesystem	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
XL Innenraum	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Türöffnungshilfe	Click2open
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
Gradgenaue Einstellung	Kühl- und Gefriertemperatur
Kühlteil abschaltbar	Ja
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Ja
SuperKühlen	•
SuperFrost	•
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen	5
davon teilbar (FlexiBoard)	1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	•
Anzahl Frischeschubladen	1
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	3
Innentürabsteller für Flaschen	1
Innentürabsteller	4
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen	3
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A – G)	C
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	162,00
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,46
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	•


KFN 4795 CD
 Stand-Kühl-Gefrierkombination
 mit DailyFresh, NoFrost, DynaCool und einem Plus an Komfort.



EAN: 4002516701118 / Materialnummer: 12335890 / Alte Materialnummer: 38479537EU1


Akustischer Temperaturalarm	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•
Netzausfallanzeige Gefrierteil	•
Technische Daten	
Gerätebreite in mm	597
Gerätehöhe in mm	2015
Gerätetiefe in mm	675
Gewicht in kg	77,7
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone in l	268
4-Sterne-Gefrierzone in l	103
Gesamtnutzinhalt in l	371
Lagerzeit bei Störung in h	20
Gefriervermögen in kg/24h	10,00
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	35
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1400
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage	•
Eiswürfelschale	•

KFN 4795 CD Stand-Kühl-Gefrierkombination mit DailyFresh, NoFrost, DynaCool und einem Plus an Komfort.

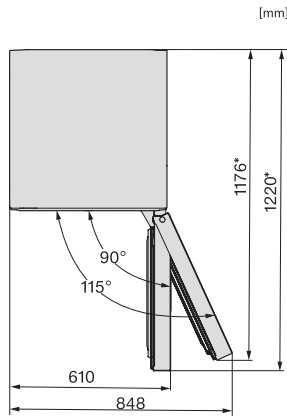


KFN4898CD bs, KS4887DD edt/cs, Draufsicht (*Fußnote)
(Skizze)

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

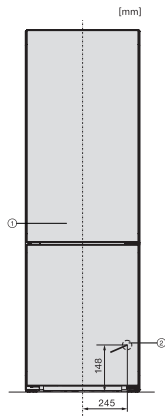


KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393DD, KFN4795DD
bb, KFN4795CD bb, KFN4898CD, Installation (*Fußnote)
(Skizze)

*1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2000 mm

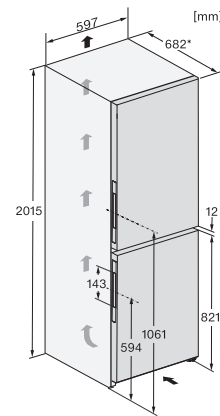

KFN4898AD, KFN4898CD, KFN4795DD bb, KFN4795CD
bb, KFN4799AD obsw/m 125 Gala Edition, Aufstellskizze
(*Fußnote) (Skizze)

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

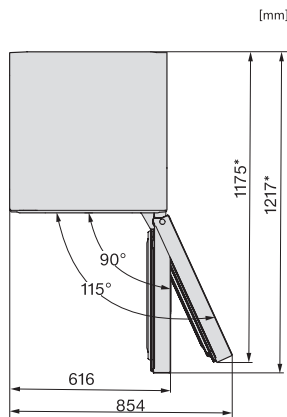

KFN4795CD bb, KS4783DD obsw/matt, KFN4898AD
grgr + brws, KFN4799AD obsw/matt 125 Gala Edition,
Draufsicht (Skizze)

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.